


Агрегат дозирования сыпучего сапропеля в открытые мешки АД – 2

Предназначен для фасовки сыпучих сапропелей и материалов (сухие строительные смеси, молочные смеси и т.п.) в мешки открытого типа, с последующей зашивкой мешков. Осуществляет объемное дозирование.

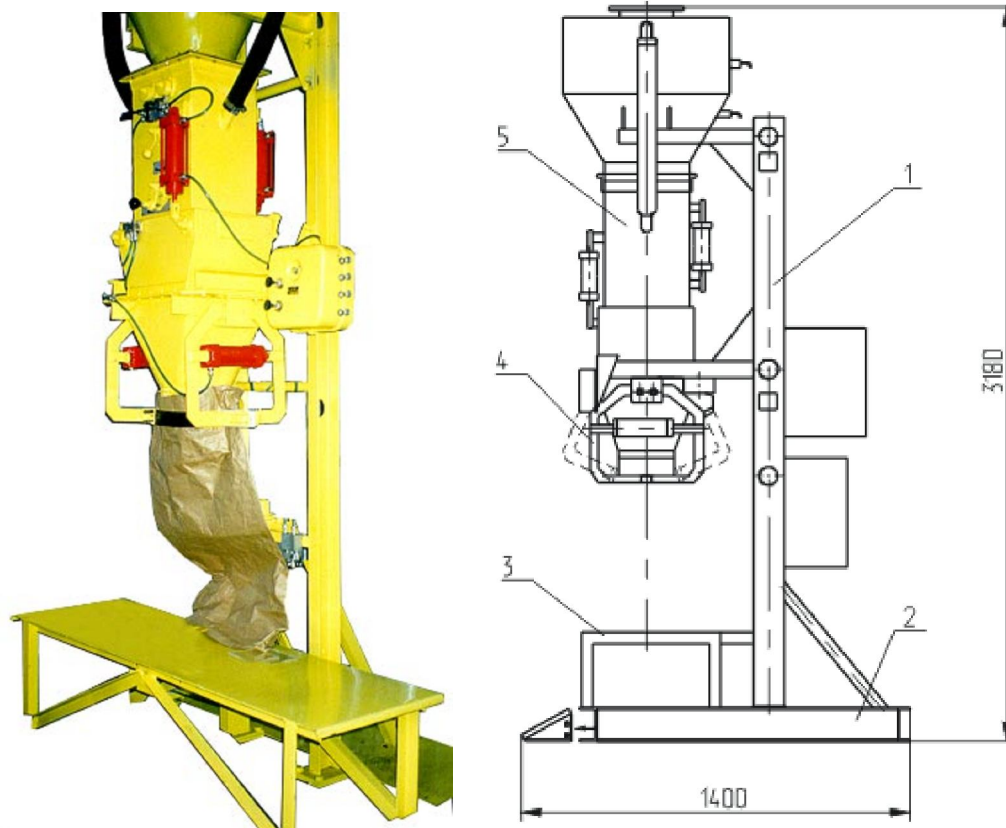

Все части агрегата собраны на вертикальной стойке, установленной на раме. Фасуемый материал из расходного бункера самотеком поступает в дозатор, снабженный верхними и нижними поворотными заслонками, управляемыми пневмоцилиндрами. Перед началом фасовки открываются верхние заслонки и материал заполняет объем дозатора, после этого верхние заслонки закрываются, а нижние открываются и доза материала высыпается в мешок, установленный на столе и закрепленный с помощью прижимов на приемной горловине.

После заполнения мешка материалом зажимы на приемной горловине расходятся, мешок вручную снимается с горловины и зашивается скрепками с помощью пневмопистолета ПП-5. Агрегат обслуживается одним оператором.

Агрегат АД-2 осуществляет простой и дешевый способ фасовки и упаковки материала. Отсутствие в агрегате электроприводов снижает стоимость производства и эксплуатации агрегата и обеспечивает взрывобезопасность. Возможность переналадки позволяет использовать агрегат для сыпучих материалов с различным насыпным весом и другим способом упаковки мешков.

Наименование	Значение
Производительность агрегата, мешков/ч	60
Вместимость расходного бункера, м ³	0,125
Объем дозы продукта, л (кг)	20 (25...30)
Погрешность дозирования, %	2,5
Рабочее давление в пневмосистеме, не менее, кгс/см ²	4
Расход сжатого воздуха, м ³ /ч	0,6
Габаритные размеры (LxВxН), мм	1560x1400x3180
Масса, кг	390

Типовая технология фасовки и упаковки сапропеля с данным видом оборудования и Спецификация оборудования поставляется на CD диске стоимостью 1000 руб. + пересылка. Оборудование поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии процесса (проекту).

При необходимости Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию производства с данным видом оборудования. Стоимость проектных работ под конкретный объект производства с предлагаемым оборудованием колеблется от 45 до 130 тыс. руб. Поставляется на CD и бумажном носителе в 2 экземплярах.

Точная стоимость оборудования и проектных работ определяется договором и требуемой производительностью по конечному продукту.

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67

Центр по сапропелю

Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru
www.saprex.ru